



FINESTRE & PORTE

CATALOGO PRODOTTI

Indice

Chi siamo	3
Finestre e porte in PVC	7
NEO 76 MD FB	8
NEO View	10
NEO 76 MD	12
IDEAL 4000	14
IDEAL 7000	16
Softline 70 AD	18
Softline 82 MD	20
Sistemi di ristrutturazione	22
Sistema Monoblocco (per il mercato francese)	23
Sistema Blockprofile NL (per il mercato olandese)	24
Sistem IDEAL 4000 Casement (per il mercato inglese)	25
Alzante scorrevole HST 85 mm	26
Scorrevole in linea Smart-slide NEO	30
Traslante scorrevole PSK/Patio	34
Scorrevole Multi-slide	36
Alzante scorrevole Vekamotion 82	38
Portoncini di ingresso 70/76/85 mm	40
Pannelli per porte	42
Maniglie	46
Sistemi in alluminio	50
Cassonetti	52
Cassonetti a monoblocco interni	53
Ventilazione	54
Inglesine	55
Schemi tecnici	56



Produciamo finestre in PVC dal 1990.

Siamo il principale produttore di facciate moderne della Polonia.
La nostra azienda opera dal 1990 ed è partecipata dalla francese Groupe GOYER SA,
uno dei principali produttori europei di facciate in alluminio e vetro.

Leader del settore

Nei nostri stabilimenti di Śrem, in Polonia,
produciamo da oltre tre decenni anche serramenti
e porte in PVC e alluminio. L'ampia gamma
di prodotti e la ricca scelta di colori offrono
possibilità di progettazione praticamente illimitate,
adatte a qualsiasi stile architettonico.

Seguiamo le più recenti conoscenze
ingegneristiche e tecnologie innovative, nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro,
per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri
clienti.

Monitoriamo costantemente la qualità di prodotti
e servizi e miglioriamo l'assistenza, adattandoci
con flessibilità alle esigenze dei clienti. Questa
combinazione, unita a decenni di esperienza,
ci consente di stabilire un nuovo standard nella
produzione di facciate moderne.



35 anni di esperienza

Oltre 35 anni di presenza nel settore dei serramenti, centinaia di clienti soddisfatti e un enorme capitale di esperienza ci rendono un partner di fiducia.



Scala globale

Abbiamo prodotto e installato centinaia di migliaia di finestre in edifici per uffici, residenziali e commerciali in tutta Europa e negli Stati Uniti.



Potenzialita' produttiva

Il nostro moderno stabilimento comprende 45.000 m² di capannoni produttivi e logistici, un centro di ricerca e sviluppo, uffici e un centro logistico.

Uniamo esperienza e modernità per creare serramenti che definiscono nuovi standard di qualità e design. Attraverso innovazione, automazione e un approccio responsabile verso l'ambiente, realizziamo la visione di un'edilizia sostenibile del futuro.

Un team di esperti specialisti

Oltre 350 dipendenti DEFOR si impegnano ogni giorno affinché le finestre e le porte prodotte nei nostri stabilimenti rispettino i più alti standard qualitativi e tecnici. L'esperienza maturata dal 1990 e la nostra politica di qualità garantiscono una realizzazione impeccabile.



Finestre e porte progettate per ogni tua esigenza

Proponiamo finestre realizzate con profili VEKA e ALUPLAST, dotate di ferramenta MACO e vetri selezionati in base alle esigenze individuali del cliente. L'ampia gamma di sistemi in PVC e alluminio consente di progettare la soluzione ideale per ogni tipo di investimento.



Sinergia tra tecnologia ed ecologia

Il nostro approccio innovativo prevede, oltre all'automazione dei processi produttivi e progettuali, l'adozione di tecnologie sostenibili e a basse emissioni, come la rinuncia all'uso della carta in azienda e nei cantieri (paperless company).

Nell'ambito della strategia di trasformazione digitale, utilizziamo strumenti e script che automatizzano i processi chiave in tutte le fasi di progettazione, produzione e montaggio.



Piu' di 100 progetti realizzati in Europa e negli Stati Uniti.



Qualità certificata, sviluppo sostenibile e sicurezza

Possediamo certificazioni internazionali ISO che confermano il nostro impegno verso qualità, responsabilità e sicurezza:

ISO 9001 – Controllo costante della qualità per garantire la piena soddisfazione dei clienti

ISO 14001 – Pratiche ecologiche per ridurre l'impatto ambientale

ISO 45001 – Massima attenzione alla sicurezza e al benessere dei dipendenti

Scegliendoci, scegli qualità, sostenibilità e sicurezza confermate da standard riconosciuti a livello globale.

Solo componenti originali – niente alternative economiche

Questo principio riflette il nostro approccio alla qualità in ogni fase del progetto. Selezioniamo sistemi collaudati, materiali certificati e fornitori affidabili, perché sappiamo che la durata e l'affidabilità del prodotto finito iniziano dai dettagli.

In questo modo, le nostre realizzazioni non solo hanno un aspetto eccellente, ma mantengono le loro prestazioni nel tempo, senza compromessi né risparmi nascosti.

È una scelta consapevole che costruisce fiducia nei clienti e rafforza la reputazione del marchio DEFOR.



CERT 
International



Finestre e porte in PVC

Le nostre finestre e porte sono realizzate impiegando soluzioni tecnologiche affidabili, che assicurano prestazioni eccellenti in termini di isolamento termico e garantiscono un alto livello di comfort.

NEO 76 MD FB


Struttura lineare, design minimalista

Il sistema energeto® NEO nella versione ad anta complanare, con le sue forme semplici e simmetriche, rappresenta al meglio modernità ed eleganza, richiamando lo stile delle moderne strutture in alluminio.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	76 mm
Larghezza telaio + anta:	115 mm
Larghezza massima del vetro:	68 mm
Trasmittanza termica U_f :	0.96 W/m²K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.72 W/m²K
Sistema di guarnizioni:	3 guarnizioni
Numero di camere:	6
Rinforzo interno:	powerdur / acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta complanare

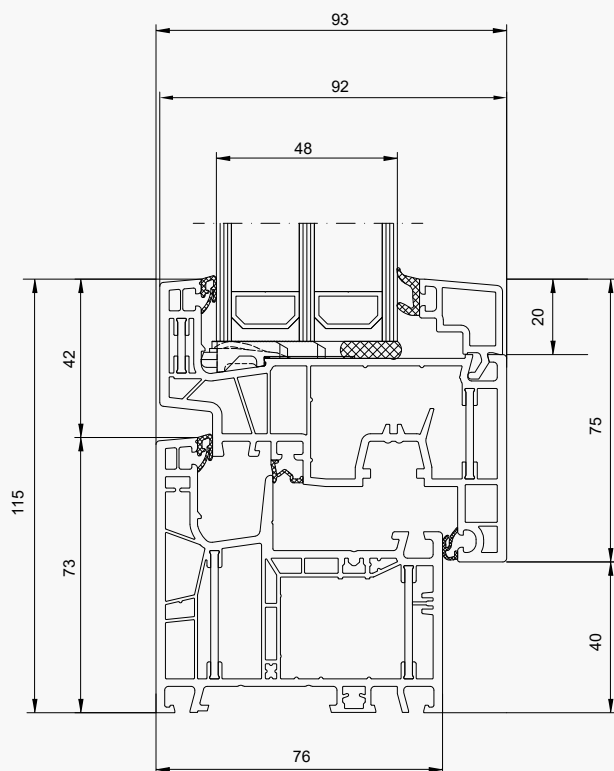

telaio 060x05 anta 060x27



Caratteristiche del sistema:



ELEVATA TENUTA

La terza guarnizione interna nella versione MD garantisce una maggiore tenuta dell'intera struttura, migliorando le prestazioni termiche e acustiche.




MAGGIORE PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE

Lo speciale aletta interna centrale estrusa della versione MD crea una barriera aggiuntiva contro i tentativi di forzare la ferramenta o sollevare l'anta.



EFFICIENZA ENERGETICA

Nel sistema NEO complanare è possibile installare vetrocamere fino a 68 mm di spessore, offrendo eccellenti parametri di isolamento termico.

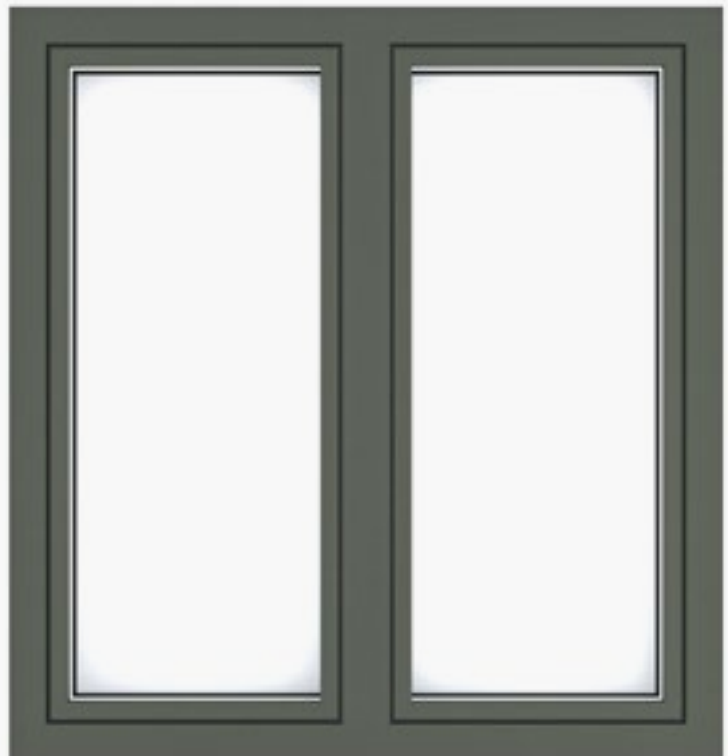

NEO View


Il minimalismo nella sua massima espressione

NEO View : la variante di design del sistema NEO con anta completamente nascosta nel telaio. Grazie alla sua forma essenziale e minimalista, rappresenta una proposta stilistica perfetta per l'architettura contemporanea, garantendo al contempo eccellenti proprietà termiche.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	76 mm
Larghezza telaio + anta:	103 mm
Larghezza massima del vetro:	60 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.1 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.75 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	3 guarnizioni
Numero di camere:	5-6
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta nascosta

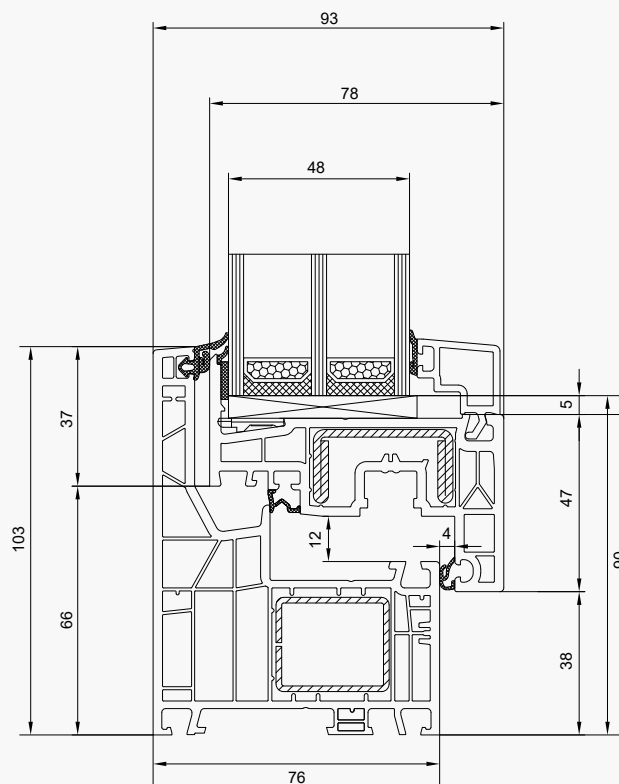

telaio 160x80 anta 160x81



Caratteristiche del sistema:



VETRATE PIÙ GRANDI

Con soli 103 mm di larghezza del telaio, la superficie vetrata è massimizzata, lasciando entrare ancora più luce naturale e aumentando il guadagno di energia solare.




SOTTILE ED EFFICIENTE

Il profilo filigranato dell'anta View permette l'installazione di vetri ad alte prestazioni fino a 60 mm di spessore, combinando eleganza e isolamento termico.



EFFICIENZA ENERGETICA

La terza guarnizione interna, montata sull'anta, garantisce una maggiore tenuta dell'intera struttura, migliorando le prestazioni termiche e acustiche.

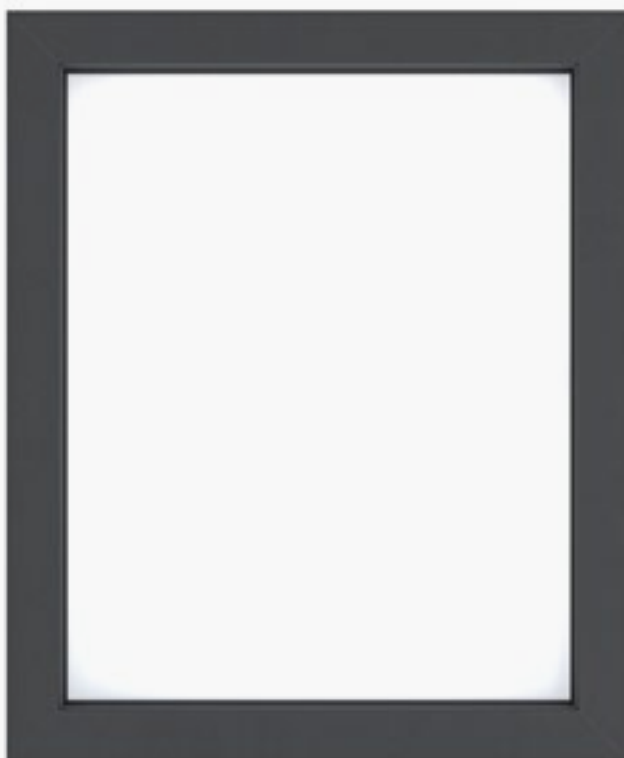

NEO 76 MD

L'incontro perfetto tra design e tecnologia


Il sistema di finestre NEO unisce le soluzioni più innovative a un design esclusivo.

Le battute sottili e i contorni squadrati dei profili offrono nuove possibilità di definire l'estetica dell'architettura, mantenendo al tempo stesso eccellenti prestazioni termiche.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	76 mm
Larghezza telaio + anta:	110 mm
Larghezza massima del vetro:	54 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.1 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.76 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	3 guarnizioni
Numero di camere:	6
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta, cube line

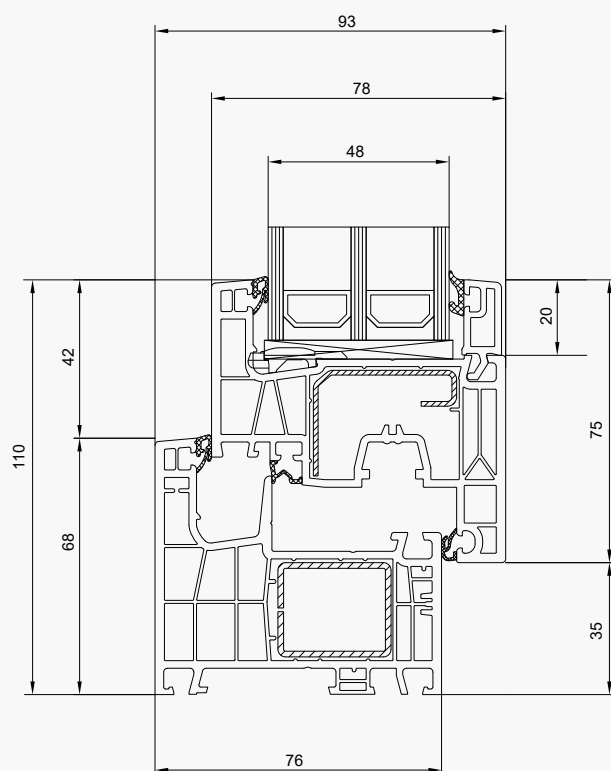

telaio 160x07 anta 160x20



Caratteristiche del sistema:



ELEVATA TENUTA

La terza guarnizione interna della versione MD assicura una perfetta ermeticità dell'intera struttura, migliorando le prestazioni termiche e acustiche.




MAGGIORE PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE

La speciale aletta interna centrale estrusa della versione MD crea una barriera aggiuntiva contro i tentativi di forzare la ferramenta o sollevare l'anta.



EFFICIENZA ENERGETICA

Nel sistema NEO 76 MD è possibile installare vetrocamere o pannelli fino a 54 mm di spessore, offrendo eccellenti parametri di isolamento termico.

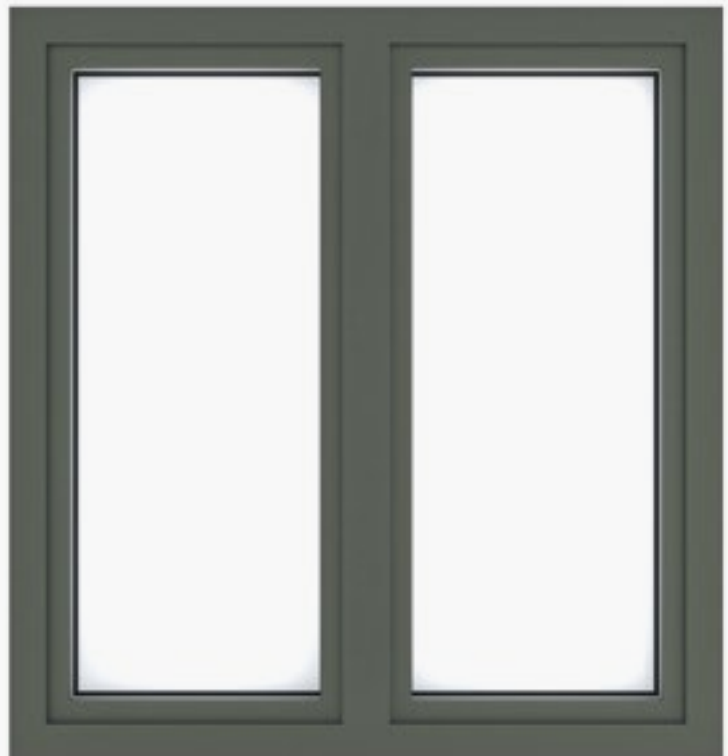


IDEAL 4000

Massima libertà di scelta


Si tratta di uno dei sistemi più completi in termini di varietà di profili, con ampie possibilità di personalizzare il carattere e lo stile delle finestre.

Il design originale e armonioso, unito alla ricchezza delle soluzioni di sistema, consente illimitate possibilità di personalizzazione, valorizzando lo stile unico di ogni progetto.

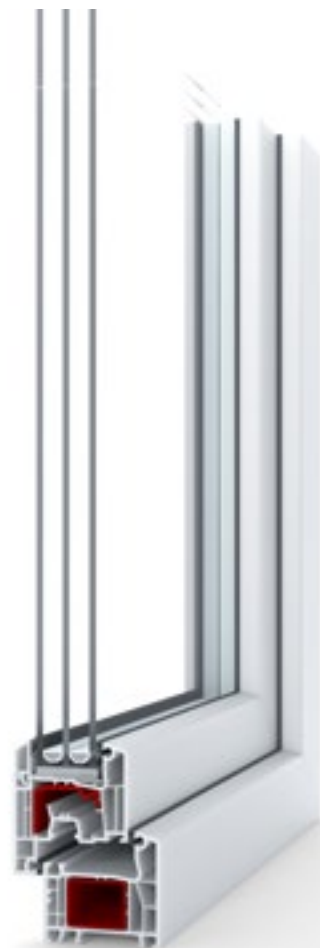

Parametri tecnici:

Profondità telaio:	70 mm
Larghezza telaio + anta:	114 mm
Larghezza massima del vetro:	fino a 48 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.2 - 1.4 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.83 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Numero di camere:	5
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta, semicomplanare, classic line

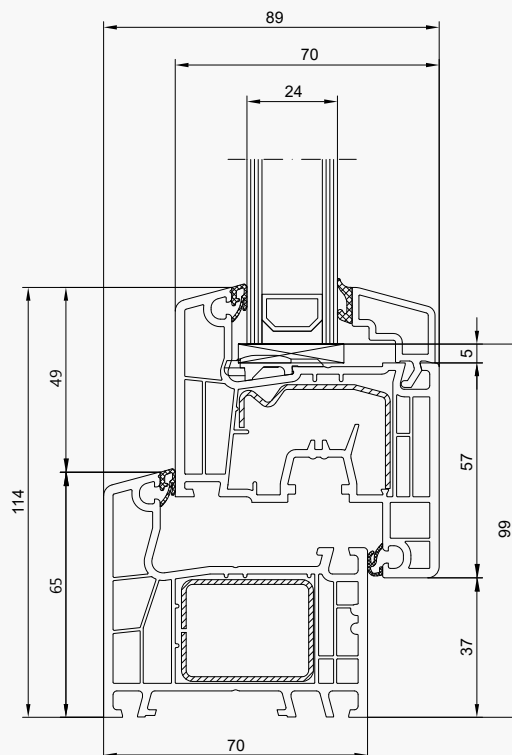

telaio 140x01 anta 140x20



Caratteristiche del sistema:



ELEGANZA VISIVA

La ridotta larghezza dei profili rende la finestra visivamente più elegante e raffinata.



MAGGIORI POSSIBILITÀ

Con l'anta semi-complanare del sistema IDEAL 4000 è possibile realizzare strutture ancora più performanti, con vetrocamera fino a 48 mm.



LIBERTÀ DI SCELTA

Il design unico, combinato alle numerose soluzioni di sistema e forme dei profili, garantisce infinite possibilità di personalizzazione.



IDEAL 7000


Per chi cerca l'eccellenza

Le finestre del sistema IDEAL 7000 rappresentano la scelta ideale per chi desidera elevate prestazioni tecniche senza ricorrere ai prodotti più costosi. Rimangono inoltre il prodotto più richiesto tra le nostre soluzioni per la nuova edilizia residenziale.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	85 mm
Larghezza telaio + anta:	119 mm
Larghezza massima del vetro:	51 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.0 - 1.1 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.79 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Numero di camere:	6
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta, classic line

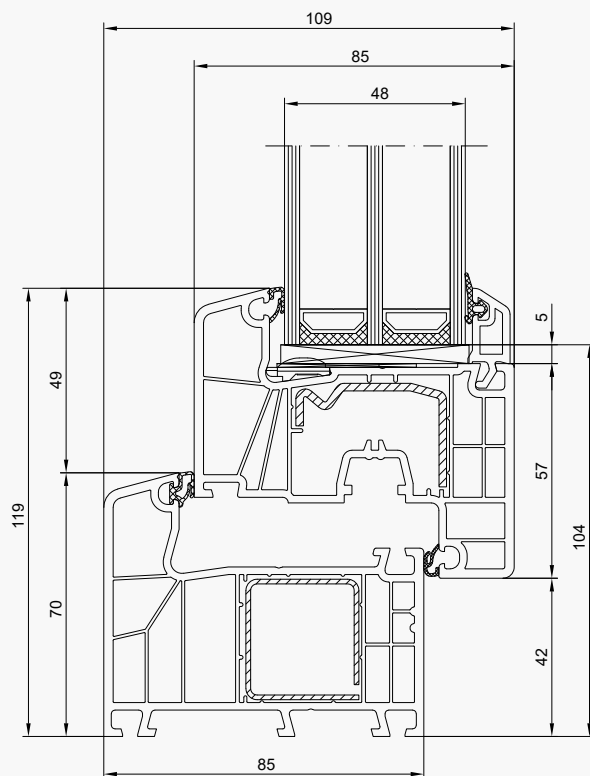

telaio 170x02 anta 170x20



Caratteristiche del sistema:



EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema consente l'utilizzo di vetrocamera ad alte prestazioni energetiche con uno spessore fino a 51 mm.



COMFORT D'USO

La struttura solida e collaudata assicura utilizzo confortevole e prestazioni costanti nel tempo.



DESIGN CLASSICO

Il design senza tempo dei profili garantisce che le finestre del sistema IDEAL 7000 si armonizzino perfettamente con qualsiasi stile architettonico.



Softline 70 AD


Massima funzionalità

I profili SOFTLINE 70 AD combinano un design classico, con contorni leggermente arrotondati, a un'eleganza senza tempo che si adatta a qualsiasi stile architettonico: moderno o tradizionale, nuovo o in ristrutturazione. Nei profili SOFTLINE 70 AD è possibile utilizzare anche pacchetti vetri tripli con elevate prestazioni isolanti.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	70 mm
Larghezza telaio + anta:	118 mm
Larghezza massima del vetro:	do 42 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.3 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.83 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Numero di camere:	5
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta

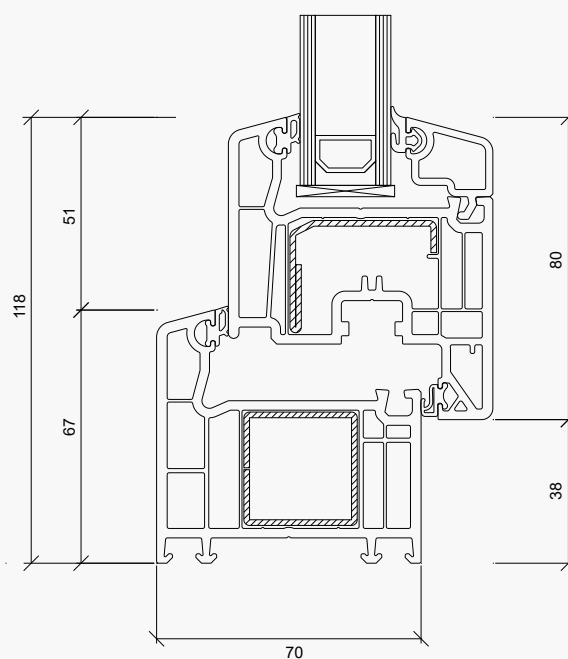

telaio 101208 anta 103232



Caratteristiche del sistema:



ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO

Con $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ e $g = 0,03 \text{ W}/(\text{mK})$, le finestre realizzate con questi profili contribuiscono a ridurre i costi di riscaldamento.



GUARNIZIONI DI ALTA QUALITÀ

Il sistema Stop Seal, con due guarnizioni, assicura protezione efficace da freddo, spifferi e umidità. Le guarnizioni sono disponibili nei colori grigio o nero.



CONTORNI LEGGERMENTE ARROTONDATI

Conferiscono al sistema SOFTLINE AD un aspetto classico ed elegante.



QUALITÀ VEKA AL MASSIMO LIVELLO

VEKA offre esclusivamente profili di classe A di altissima qualità (secondo la norma PN-EN 12608). Lo spessore delle pareti esterne dei profili è di 3 mm (con tolleranza $\pm 0,2 \text{ mm}$).



Softline 82 MD


Durata, stabilità, sicurezza

Il sistema di profili SOFTLINE 82 MD è ideale per la realizzazione di finestre in PVC moderne ed energeticamente efficienti, ottimizzando il consumo energetico di ogni edificio. È la scelta ideale per case passive e a basso consumo energetico. I profili SOFTLINE 82 MD si distinguono per durata, stabilità e sicurezza.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	82 mm
Larghezza telaio + anta:	124 mm
Larghezza massima del vetro:	48 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.0 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.74 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	3 guarnizioni
Numero di camere:	7
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta

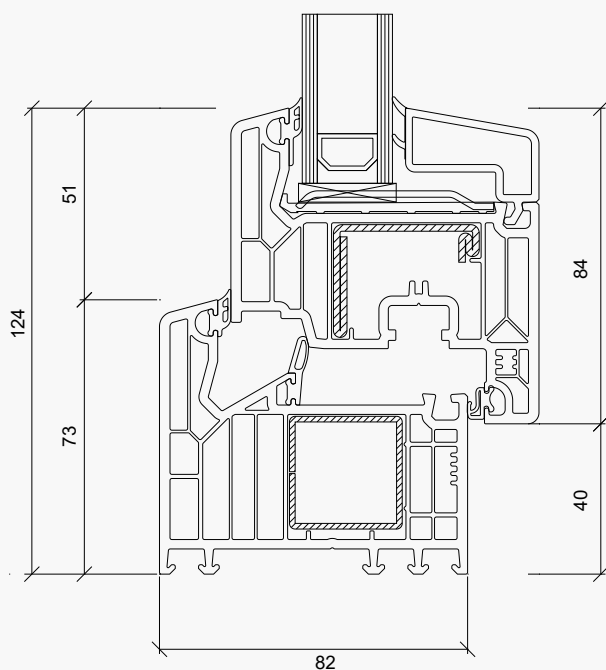

telaio 101290 anta 103341



Caratteristiche del sistema:



DESIGN CLASSICO

I profili SOFTLINE 82 MD si distinguono per la loro eleganza: spigoli leggermente arrotondati e superfici frontali sottili che si integrano armoniosamente in qualsiasi stile architettonico.



VETRO PIU' SPESSO

Il vetro, con uno spessore fino a 25 mm, garantisce un migliore isolamento termico e riduce il rischio di condensa.



GUARNIZIONE CENTRALE AGGIUNTIVA

Oltre alle guarnizioni classiche esterna e interna preinstallate, il profilo SOFTLINE 82 MD include una terza guarnizione centrale aggiuntiva, che ottimizza isolamento acustico e termico. Disponibili in nero, grigio o caramello, le guarnizioni possono essere abbinate al colore del profilo per un risultato armonioso.



Sistemi per la ristrutturazione

Il sistema di telai per ristrutturazione rappresenta la soluzione ideale per sostituire le finestre senza dover rimuovere i vecchi telai, evitando lavori invasivi, polvere e tempi di montaggio prolungati.


Grazie ai profili coprifilo integrati (alette), il nuovo telaio copre perfettamente quello esistente, garantendo una finitura elegante e una perfetta integrazione con l'ambiente interno.

I profili sono disponibili in diverse larghezze e possono essere personalizzati e adattati su misura, assicurando un risultato estetico impeccabile e una ristrutturazione rapida, pulita e conveniente.



Parametri tecnici:

	Seria IDEAL 4000	Seria NEO
Profondità telaio:	70 mm	76 mm
Larghezza telaio + anta:	124 mm	135 mm
Larghezza massima del vetro:	41 mm	54 mm
Trasmittanza termica U_g :	1.3 W/m ² K	1.2 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni	3 guarnizioni
Numero di camere:	5-6	5-6
Rinforzo interno:	acciaio	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	classic line	cube line

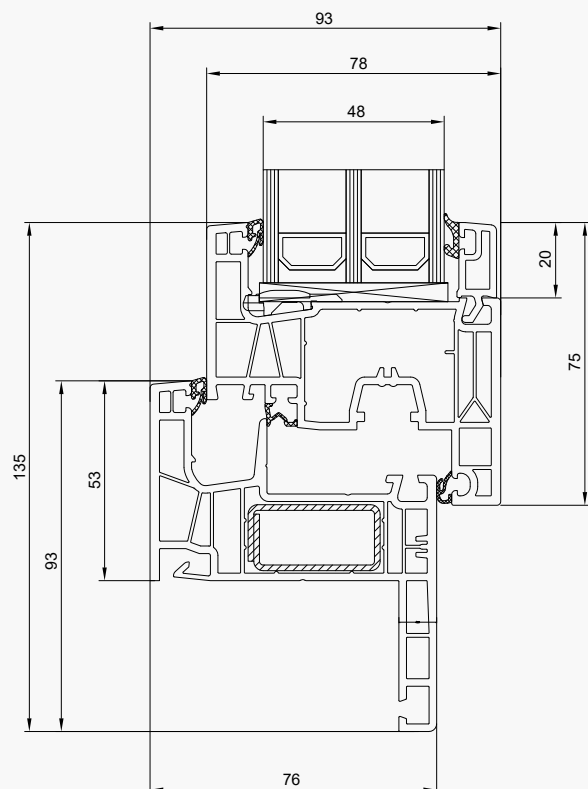

telaio 160x15 anta 160x20

Monoblocco


La finestra francese

I telai a Monoblocco sono progettati per la realizzazione di finestre da installare nello strato di isolamento termico dell'edificio. La vasta gamma di larghezze disponibili consente di scegliere il telaio a Monoblocco più adatto in base allo spessore dell'isolamento. Lo speciale bordo esterno (battiscopa/parapetto integrato) riveste con eleganza lo strato isolante lungo tutto il perimetro della finestra, evitando ponti termici e migliorando l'estetica della facciata. All'interno, la speciale battuta del telaio consente un montaggio pulito e preciso, senza necessità di lavori in gesso o rifiniture murarie, per un risultato finale moderno, ordinato e professionale.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	70 mm
Larghezza telaio + anta:	118 mm
Larghezza massima del vetro:	fino a 42 mm
Trasmittanza termica Uf:	1.3 W/m²K
Sistema di guarnizioni	2 guarnizioni
Numero di camere:	5
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta

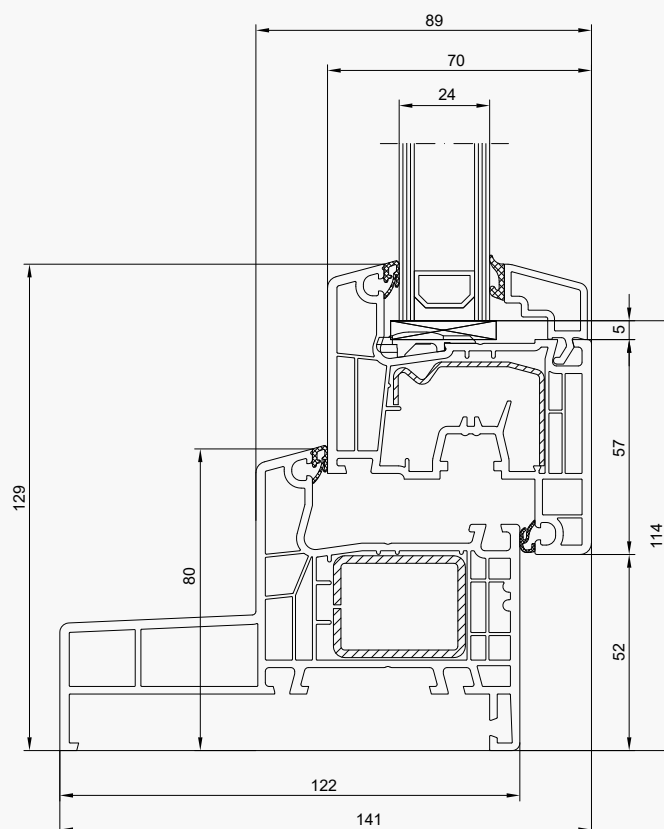

telaio 140x16 anta 140x20

Blockprofile NL


Stile Olandese

I nuovi sistemi finestra IDEAL 7000 NL e IDEAL 8000 NL sono progettati per rispondere perfettamente alle esigenze dello stile architettonico olandese, con massima attenzione al design e all'efficienza energetica. Grazie alla profondità di installazione di 120 mm, standard per il mercato olandese, e alla possibilità di abbinare diversi tipi di ante da 85 mm, questi sistemi offrono una flessibilità progettuale ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Le ampie cornici con battute esterne consentono un montaggio rapido, pulito ed esteticamente impeccabile anche su edifici in mattoni a vista (klinker), eliminando la necessità di ulteriori interventi murari e garantendo un risultato elegante e duraturo.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	70 mm
Larghezza telaio + anta:	118 mm
Larghezza massima del vetro:	fino a 42 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.3 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.83 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Numero di camere:	5
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	anta a battuta

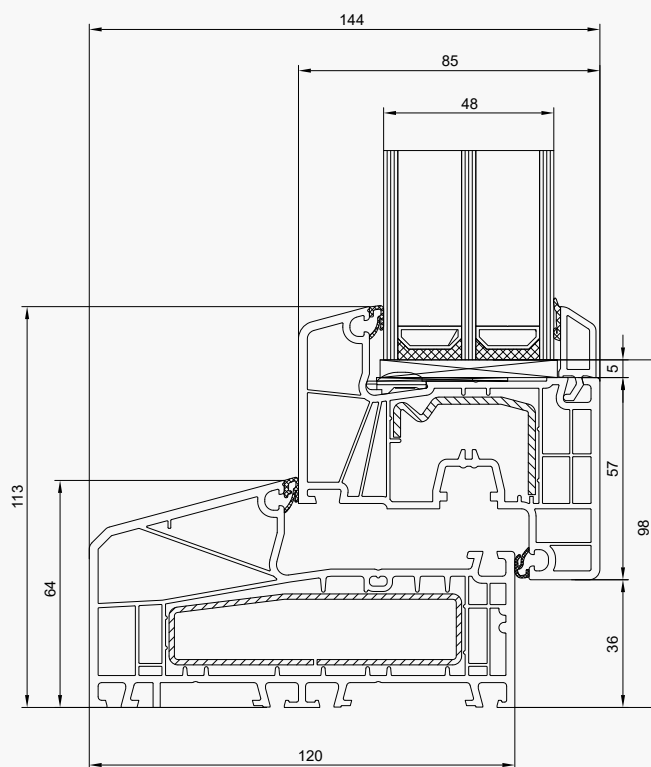

telaio 170x53 anta 170x20

IDEAL 4000 casement


Il Sistema inglese

Offriamo anche finestre in stile inglese, con apertura verso l'esterno. Questi sistemi finestra vengono installati con grande frequenza sia nell'edilizia residenziale, sia nei progetti del settore pubblico e nelle realizzazioni architettoniche specialistiche. Il vantaggio di questo genere di sistemi, soprattutto di quelli caratterizzati da un'unica superficie di battuta obliqua, è il processo di lavorazione decisamente più rapido e semplice – soprattutto per quanto riguarda la pulizia della battuta.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	70 mm
Larghezza telaio + anta:	118 mm
Larghezza massima del vetro:	fino a 42 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.3 W/m ² K
Trasmittanza termica U_w :	fino a 0.83 W/m ² K
Sistema di guarnizioni	2 guarnizioni
Numero di camere:	5
Rinforzo interno	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo::	anta a battuta

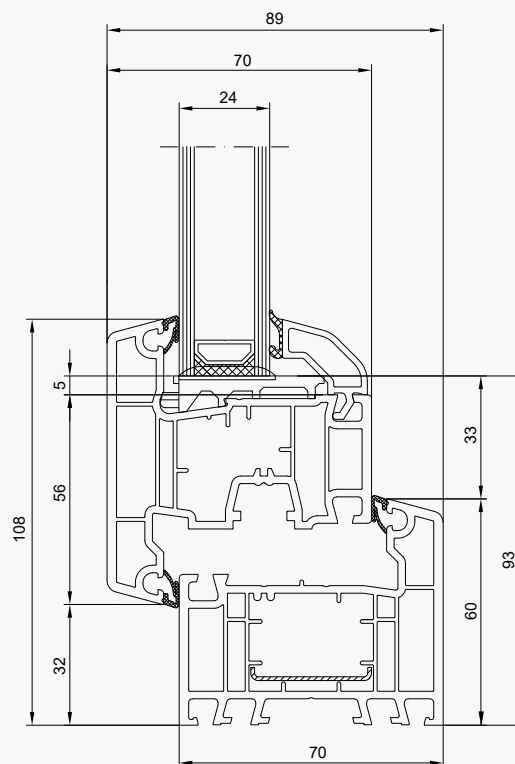

telaio 100x53a anta 100x55a

HST 85 mm


Armonia degli spazi

Queste finestre panoramiche di grandi dimensioni trasformano la casa, eliminando qualsiasi barriera visiva, ottimizzando lo spazio e permettendo una libertà totale di progettazione degli ambienti. Uno dei principali vantaggi di queste porte-finestre è la possibilità di realizzare strutture dalle dimensioni straordinarie: Lunghezza dell'anta: da 800 mm a 3200 mm Altezza: fino a 2700 mm nel colore bianco. Grazie a queste caratteristiche, è possibile creare vetrate continue di oltre sei metri, portando luce naturale, aperture visiva e un'eleganza senza pari in ogni stanza.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	197 mm
Larghezza telaio + anta:	85 mm
Larghezza massima del vetro:	51 mm
Trasmittanza termica U_g :	fino a 1.1 W/m ² K
Lunghezza massima della struttura:	6500 mm
Altezza massima della struttura:	2700 mm
Schemi di apertura disponibili:	A, C, D, F
Rinforzo interno:	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	scorrevole, classic line

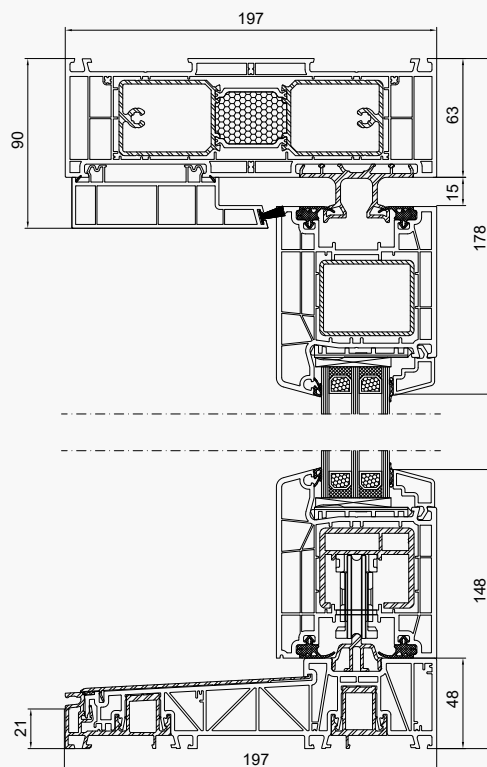



Caratteristiche del sistema:



UTILIZZO INTUITIVO

Con una semplice rotazione della maniglia verso il basso, l'anta si solleva leggermente, allentando la pressione delle guarnizioni e consentendo uno scorrimento fluido e silenzioso.



MASSIMA FUNZIONALITÀ

Grazie ad avanzati sistemi di ferramenta, anche ante di grandi dimensioni scorrono con estrema facilità, senza sforzo.



AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

La struttura solida e le guide di scorrimento ad alta stabilità assicurano anni di utilizzo impeccabile, senza intoppi.



HST Fixframe

Dove la luce
è protagonista.

La versione FixFrame del sistema HST 85, grazie al profilo ultra-sottile nella parte fissa, offre una superficie vetrata ancora maggiore.

Più luce naturale, ambienti più luminosi e confortevoli, maggior benessere quotidiano e in più un prezioso contributo al risparmio energetico grazie ai guadagni di calore solare.

La soglia ribassata da soli 48 mm, completamente incassabile sul lato interno, soddisfa gli standard dell'edilizia priva di barriere architettoniche. Una soluzione che garantisce un passaggio agevole e sicuro, migliorando comfort e accessibilità in ogni ambiente.





CREA E APRI NUOVI SPAZI



La caratteristica distintiva delle porte scorrevoli alzanti HST 85 è la loro struttura modulare, che consente di configurare il prodotto in base ai requisiti desiderati di prestazioni e funzionalità.

Le porte HST 85 mm sono disponibili in diverse versioni, combinando ante mobili e parti fisse in molteplici schemi.



Tra le configurazioni più diffuse ci sono i modelli a 2 ante – con una o entrambe le ante scorrevoli – e le versioni a 4 ante, con due ante centrali o tutte le ante mobili.

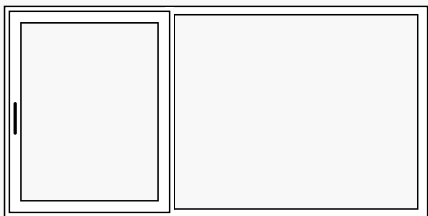



Schema A

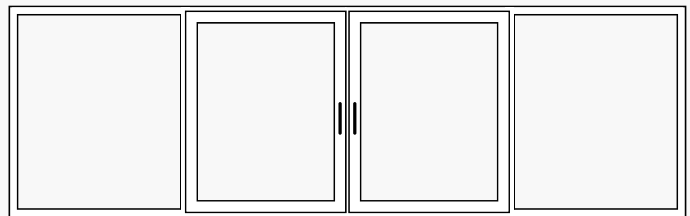

Schema C



Schema D

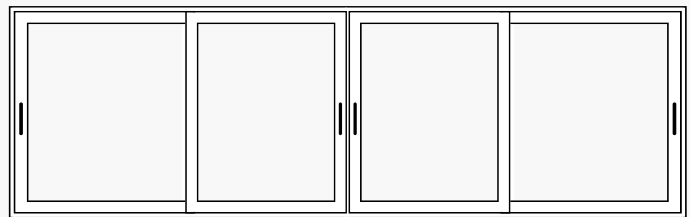

Schema F

Smart-slide NEO


Una nuova dimensione di comfort

Smart-slide NEO introduce una nuova dimensione di semplicità e stile nel mondo delle porte scorrevoli, rappresentando un'alternativa elegante e funzionale alle tradizionali porte-finestre PSK/PATIO. Grazie alla progettazione intuitiva e alle soluzioni tecniche collaudate, il sistema garantisce massima facilità d'uso e affidabilità, ideale sia per abitazioni unifamiliari sia per edifici pubblici. Un perfetto equilibrio tra design, comfort e praticità, per ambienti luminosi, accoglienti e senza compromessi.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	154 mm
Larghezza telaio + anta:	78 mm
Larghezza massima del vetro:	52/ 54 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.3 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Lunghezza massima della struttura:	6000 mm
Altezza massima della struttura:	2500 mm
Schemi di apertura disponibili:	A, C
Meccanismi di ferramenta nascosti:	si
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite
Stile profilo:	scorrevole, cube line

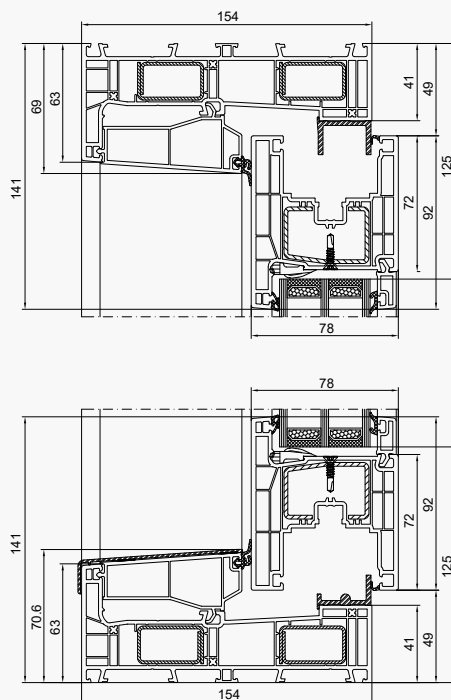



Caratteristiche del sistema:



ESSENZIALITA' ARCHITETTONICA

Design minimalista e linee pulite: l'uso di telai sottili e forme simmetriche massimizza l'ingresso di luce naturale, valorizzando ogni ambiente.




AFFIDABILITÀ

Il solido supporto e la guida dei carrelli garantiscono un utilizzo senza problemi per molti anni.



ELEGANZA

Con le sue linee semplici e simmetriche, il sistema Smart-slide NEO rappresenta al meglio la modernità e l'eleganza contemporanea.

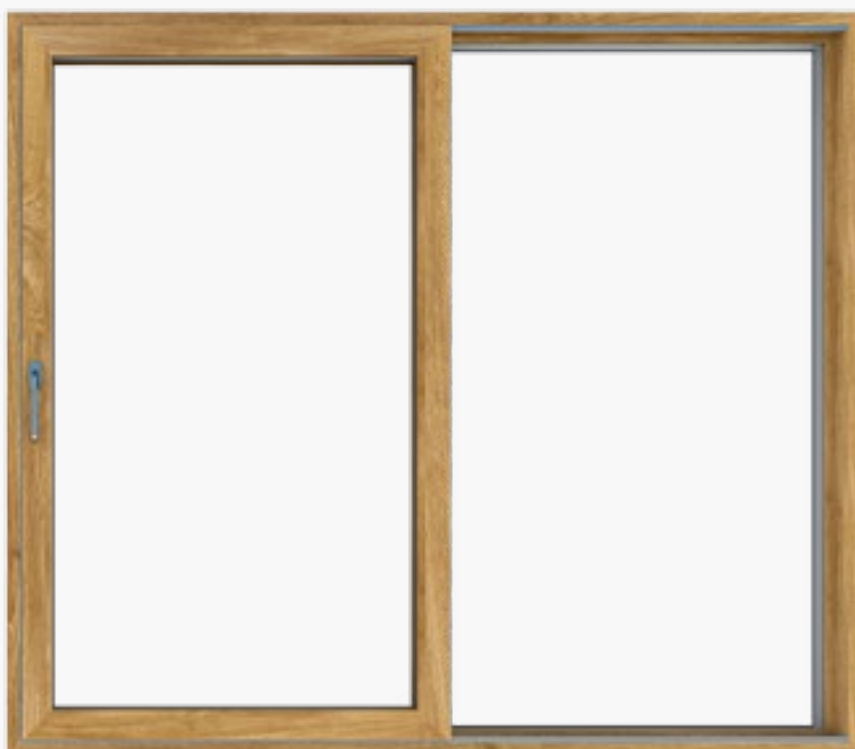

Smart-slide NEO

Spazio ottimizzato al massimo



Le porte scorrevoli Smart-slide NEO permettono di ottimizzare al massimo lo spazio interno: l'apertura non richiede l'ingombro delle ante verso l'interno, come accade nei sistemi PSK/Patio. In fase di scorrimento, l'anta rimane sempre allineata, liberando completamente l'ambiente e garantendo maggiore libertà di arredo.



APERTURA E CHIUSURA FLUIDA SENZA SFORZO


Grazie a un innovativo sistema di chiusura, le porte Smart-slide NEO offrono un'esperienza d'uso davvero intuitiva, paragonabile ai sistemi alzanti-scorrevoli HST: l'anta si muove in modo leggero, fluido e silenzioso, senza alcuno sforzo.

Le speciali ferramenta permettono all'anta di scorrere liberamente sui carrelli, garantendo comfort, affidabilità e praticità nel tempo.


TENUTA E COMFORT

Ruotando la maniglia, le guarnizioni si comprimono perfettamente lungo tutto il perimetro, assicurando un'eccellente tenuta.


Una volta sbloccata, l'anta scorre in modo leggero e silenzioso, garantendo un'esperienza d'uso fluida e senza sforzo.

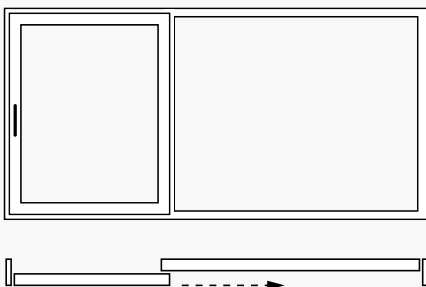

Schema A

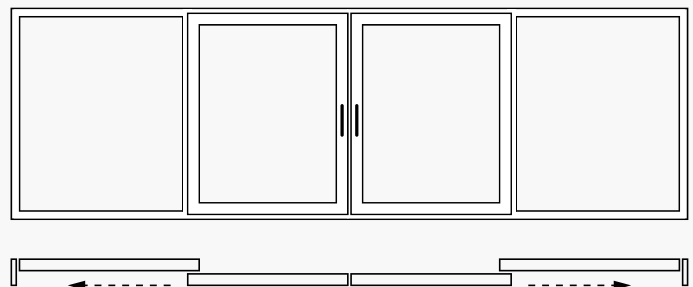

Schema C



Schema D

Le porte scorrevoli Smart-slide NEO sono disponibili nelle configurazioni A (simmetrica o asimmetrica) e C, che prevede due ante scorrevoli verso i lati, offrendo massima flessibilità progettuale.

PSK Patio

Elevata tenuta e convenienza


Le porte alzanti-scorrevoli PSK/Patio rappresentano una soluzione economica, ideale soprattutto per aperture terrazzo di piccole dimensioni. Sono realizzate utilizzando profili finestra standard. Il movimento scorrevole dell'anta è reso possibile grazie a un meccanismo speciale. Le porte dispongono anche della funzione di ribalta dell'anta. Le dimensioni massime dell'anta PSK sono circa 1600x2100 mm oppure 1400x2300 mm.

I vantaggi di questa soluzione sono il prezzo contenuto e l'elevata tenuta. Gli svantaggi includono la presenza di una soglia alta, costituita dal telaio della finestra, e la possibilità di difficoltà di apertura e chiusura in caso di utilizzo non corretto.



Parametri tecnici:

Profondità del telaio:	70 - 85 mm, a seconda del sistema
Disponibile nei sistemi:	IDEAL 4000 IDEAL 7000
Profondità massima della vetratura:	41 - 51 mm, a seconda del sistema
Schemi di apertura disponibili:	schema A, C e G
Dimensione massima dell'anta mobile:	1600 x 2100 mm 1400 x 2300 mm
Applicazione:	Balconi, terrazzi

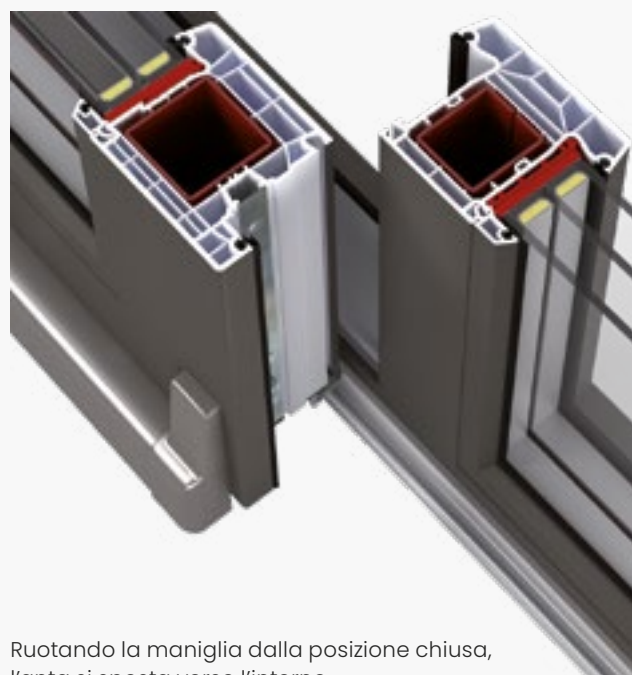

Ruotando la maniglia dalla posizione chiusa, l'anta si sposta verso l'interno, perpendicolarmente al telaio, e successivamente scorre lateralmente.



Caratteristiche del sistema:



EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema consente l'utilizzo di vetrocamera ad alta efficienza energetica con uno spessore fino a 51 mm.



CONFORT D' UTILIZZO

La struttura classica e collaudata garantisce un funzionamento senza problemi per molti anni.



DESIGN CLASSICO


Lo stile senza tempo dei profili garantisce che le finestre si armonizzino perfettamente con qualsiasi stile architettonico.



Multi-slide



Visuale straordinaria

Sistema scorrevole molto diffuso nei paesi dell'Europa meridionale. La gamma prevede due tipi di telaio con profondità di installazione di 80 e 96 mm. All'interno di questo sistema è possibile realizzare configurazioni di apertura A, C, D e F. Sono disponibili due tipologie di carrelli: uno per ante fino a 120 kg e uno per ante fino a 150 kg.

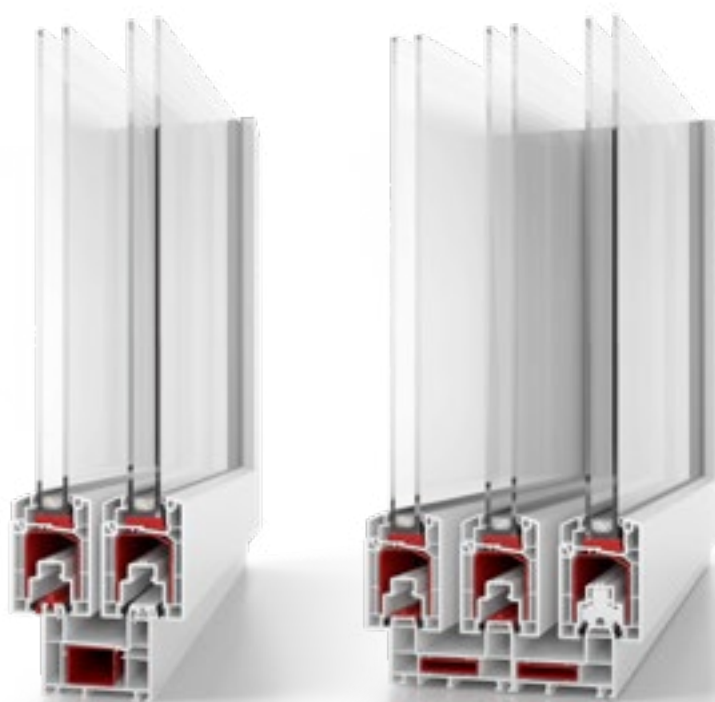

Parametri tecnici:

	Multi-slide 80	Multi-slide 96
Profondità telaio:	80 mm	96 mm
Larghezza telaio + anta:	144 mm	126 mm
Profondità massima della vetratura:	32 mm	32 mm
Numero di binari:	due	multibinario
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni	2 guarnizioni
Numero di camere:	3	3
Rinforzo interno:	acciaio	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone, antracite
Stile profili:	classic line	classic line

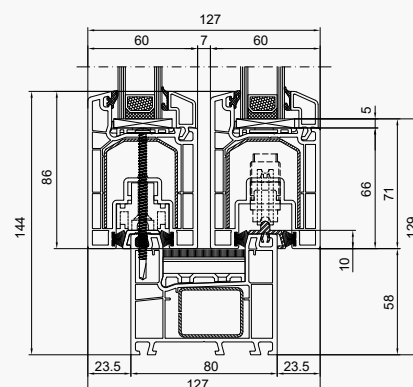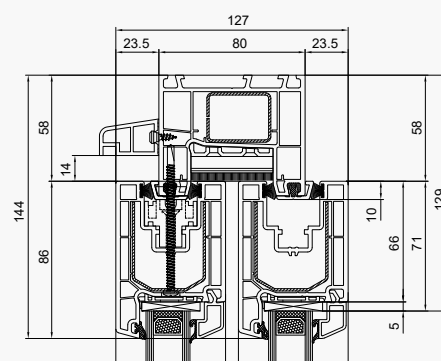



Caratteristiche del sistema:



AMPIA APERTURA

Grazie all'utilizzo di un telaio speciale è possibile realizzare strutture multibinario ottenendo un effetto simile ai sistemi a libro: più ante, una volta aperte, scorrono sovrapponendosi su una delle sezioni laterali, creando un passaggio molto ampio.



ECCELLENTE STABILITÀ STRUTTURALE

Gli ottimi parametri statici permettono la realizzazione di serramenti di grandi dimensioni.



Vekamotion 82


Una nuova dimensione del comfort

Un sistema all'avanguardia nato per creare grandi aperture, dove il design essenziale dei profili incontra la libertà di vivere ambienti ampi, luminosi e naturalmente connessi con l'esterno. Ogni dettaglio è pensato per soddisfare le visioni più ambiziose di architetti e progettisti, offrendo un equilibrio perfetto tra estetica contemporanea, tecnologia e prestazioni d'eccellenza. Grazie alla nuova soglia in PVC, il sistema Vekamotion 82 permette una totale continuità del passaggio senza barriere, garantendo al tempo stesso la massima efficienza energetica.



Parametri tecnici:

Profondità telaio:	194 mm
Larghezza telaio + anta:	82 mm
Profondità massima della vetratura:	54 mm
Trasmittanza termica U_f :	fino a 0.78 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni
Lunghezza massima della struttura:	6500 mm
Altezza massimo della struttura:	2700 mm
Schemi di apertura disponibili:	A, C
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite

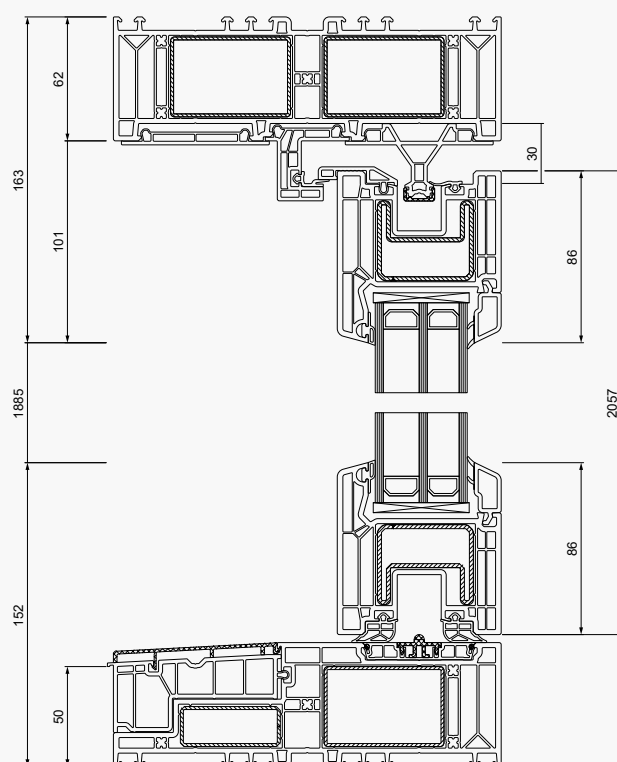



Caratteristiche del sistema:



PROFILI MULTICAMERA

garantiscono un'eccellente isolamento termico. Il coefficiente di trasmittanza termica per le porte-finestra raggiunge valori fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$.




CONFORT D' UTILIZZO

La struttura classica e collaudata garantisce un funzionamento senza problemi per molti anni.

QUALITÀ VEKA



VEKA offre esclusivamente profili di classe A di altissima qualità (secondo la norma PN-EN 12608). Lo spessore delle pareti esterne dei profili è di 3 mm (con tolleranza $\pm 0,2 \text{ mm}$).

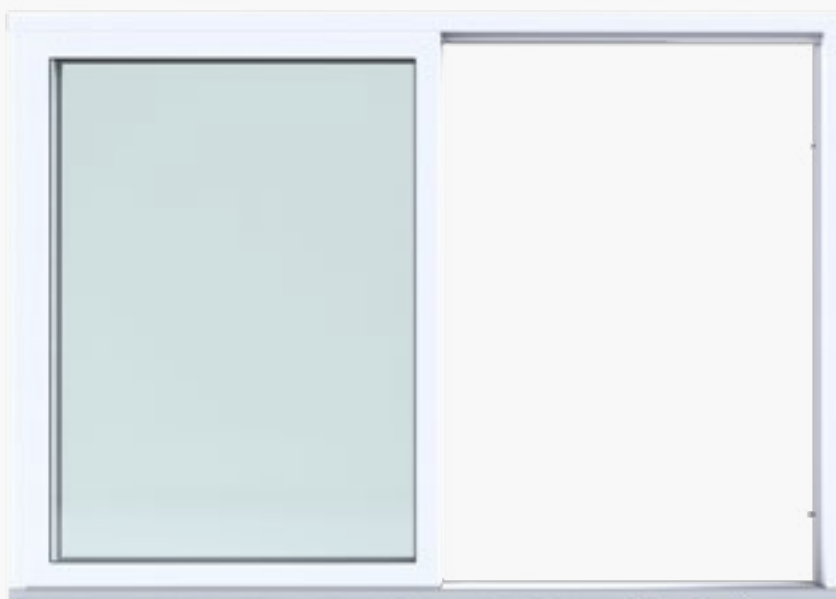

Portoncini di ingresso

70 / 76 / 85 mm

Le porte d'ingresso in PVC Defor sono create per accoglierti con la massima sicurezza e serenità. Materiali selezionati con cura, componenti di altissima qualità e una costruzione solida danno vita a un ingresso che trasmette protezione, comfort e prestigio. Grazie a tecnologie evolute e collaudate, le porte pannellate in PVC Defor offrono un isolamento termico e acustico superiore, garantendo silenzio, benessere e un clima ideale in ogni ambiente.



Parametri tecnici:

	Seria IDEAL 4000	Seria NEO	Seria IDEAL 7000
Profondità telaio:	70 mm	76 mm	85 mm
Larghezza telaio + anta:	126 mm	120 / 135 mm	128 mm
Spessore massimo del pannello:	41 mm	76 mm	85 mm
Trasmittanza termica U_f :	1.3 W/m ² K	1.2 W/m ² K	1.2 W/m ² K
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni	2 guarnizioni	2 guarnizioni
Camere:	5	6	6
Rinforzo interno:	acciaio	acciaio	acciaio
Colori disponibili del nucleo:	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone, antracite
Stile profili:	anta a battuta, classic line	anta a battuta	anta a battuta



Le porte esterne in PVC sono disponibili in numerosi modelli, sia moderni che classici.

I nostri esperti offrono consulenza professionale nella scelta dei singoli componenti, garantendo una soluzione perfettamente adeguata al carattere di ogni progetto e alle preferenze del cliente.



Il chiavistello interno permette di bloccare la porta in modo semplice e sicuro, senza l'utilizzo della chiave. Il sistema Masterkey garantisce ancora più praticità, consentendo di aprire e chiudere tutte le porte con un'unica chiave.

Pannelli per porte

Veyna Basic Vp

Basic Line è una linea di pannelli per porte realizzati mediante estrusione in PVC (colore bianco) e in ABS (con pellicole decorative). I materiali utilizzati per la produzione sono resistenti agli urti, riflettono efficacemente i raggi solari UV e offrono ottime proprietà di isolamento termico. Grazie alla loro qualità le porte Basic Line non si deformano nel tempo mantenendo sempre forma e bellezza. Ideali per valorizzare sia edifici moderni che classici, trasformano ogni ingresso in uno spazio elegante e accogliente.



BL02



BL03



BL04



BL05



BL07



BL11



BL17(6)



BL01(2)



BL13(1)



BL25

Economic Line V5

La serie Economic Line unisce armoniosamente modelli moderni e classici, interpretando le tendenze più attuali nel design delle porte. I pannelli sono disponibili in due materiali di alta qualità: alluminio e PVC/HPL, arricchiti da eleganti dettagli in acciaio inox (INOX), per un effetto contemporaneo e raffinato.



EK01



EK04



EK05



EK09



EK13



EK19



EK27



EK35



EK39



EK42



EK49



EK50

Lacobel Line

La linea Lacobel Line è una serie di pannelli per porte pensata per soddisfare anche i clienti più esigenti. Le tendenze globali richiedono prodotti esclusivi, e questa linea le interpreta perfettamente. L'impiego di vetro di alta qualità, appartenente al gruppo dei vetri float, è apprezzato dagli architetti e offre grande flessibilità nelle soluzioni di design. Il vetro è laccato su un solo lato, garantendo resistenza allo sporco e conferendo a ogni porta un aspetto distintivo ed elegante.



LL02



LL04



LL09



LL13



LL18

New Line

Per rispondere alle nuove tendenze dell'architettura, abbiamo creato pannelli dal design moderno: la NEW LINE, con elementi vetrati e fresature (ALU, intera gamma RAL), e la NEW LINE EK, senza fresature, disponibile anche in PVC bianco. Questa versatilità offre ai clienti infinite possibilità per personalizzare la propria casa, con stile e originalità.



NL01S



NL07S



NL10S



NL12S



NL16M



NL21F



NL33S



NL19F



NLEK10



NLEK39



NLEK21

Prestige Line

Una serie di pannelli pensata per chi ama stare al passo con i tempi. Il design originale, l'uso di materiali innovativi come il gres porcellanato sinterizzato o il fogliame di pietra, e gli elementi decorativi di tendenza conferiscono alle porte un aspetto moderno e raffinato, perfettamente in linea con i vostri gusti.



PL08



PL20



PL22



PL32



PL36

Maniglie

Maniglia per finestra Dublin

Scelta raccomandata da DEFOR

La maniglia per finestra Dublin è la scelta ideale per chi ama il design moderno e minimalista.


Realizzata con parte di presa in alluminio e corpo disponibile in materiale plastico o metallico, unisce eleganza e solidità, valorizzando qualsiasi finestra contemporanea.

Le lunghezze standard del perno (quadro) disponibili sono: 35 mm, 40 mm e 45 mm.


Disponibile anche nella versione con scatto a 45°.



Finitura moderna (anodizzazione: spazzolata o sabbiata)



Finitura classica con verniciatura a polvere



Maniglia per finestra Atlanta

La maniglia per finestra HOPPE in alluminio con tecnologia Secustik® e VarioFit® combina eleganza, ergonomia e sicurezza.

Posizionamento: 45°

Copertura della rosetta: ruotabile, parzialmente coprente.

Struttura interna: materiale plastico con perni di stabilizzazione.

Perno: perno pieno HOPPE, regolazione della lunghezza fino a 10 mm, regolazione continua grazie alla molla integrata all'interno della maniglia.

Caratteristica speciale: protezione di base integrata.



Gamma dei colori base



Attenzione! I colori reali possono differire da quelli mostrati. La presentazione ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta. Informazioni sui colori attualmente disponibili alla vendita sono reperibili presso i punti vendita o su richiesta.

Maniglia per finestra Toulon

La maniglia per finestra HOPPE in alluminio con tecnologia Secustik® e VarioFit® con il suo design più squadrato, ma allo stesso tempo raffinato, dona alla finestra un carattere moderno e distintivo.

Posizionamento: 45°

Copertura della rosetta: ruotabile, parzialmente coprente.

Struttura interna: materiale plastico con perni di stabilizzazione.

Perno: perno pieno HOPPE, regolazione della lunghezza fino a 10 mm, regolazione continua grazie alla molla integrata all'interno della maniglia.



Gamma dei colori base

F-1	F-9	8022
F-2	F-9 spazzolato	8077
F-3	F-9	8077 (MC3)
F-4	C-34	8019

Attenzione! I colori reali possono differire da quelli mostrati. La presentazione ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta. Informazioni sui colori attualmente disponibili alla vendita sono reperibili presso i punti vendita o su richiesta.

Altre soluzioni di maniglie per finestre



Atlanta
con chiave



Toulon
con chiave



Luxembourg



Luxembourg
con chiave



TYP 1003



TYP 1003A



TYP 1005



TYP 1005
con chiave




TYP 1033



TYP 1033A

Maniglie per porte con rosetta separata

					
R32_1200	R32_1200E	R32_2200	R32_G3_O	R32_G3_S	R32_G4
					
R32_G6	33PZ	33PZE			
					
DUBLIN F1-P	DUBLIN F9005-SZ				

Gamma dei colori base

		
F-1	F-9	8022
		
F-2	F-9 spazzolato	8077
		
F-3	F-9	8077 (MC3)
		
F-4	C-34	8019

Attenzione! I colori reali possono differire da quelli mostrati. La presentazione ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta. Informazioni sui colori attualmente disponibili alla vendita sono reperibili presso i punti vendita o su richiesta.

Maniglie per porte

					
32/1003	32/1003 R	32/1003 LI	32/1003 G1	32/1003 G2	32/1003 P
					
35/1200	Dublin 37	Atlanta	Dublin 37 sotto tapparella		

Maniglie per porte a placca lunga



35A 1200



35A 1200 GI



35A 1200 P

Maniglie per scorrevoli



1005 HST_PZ_WW



1005_HST_BL_ZW



1005_PSK_160mm



1005A_PSK_160mm



1033_HST_BL_WW



1033_HST_PZ_WW



1033 PSK_160mm_E



1033A PSK 160mm E



Maniglia interna /
conchiglia esterna



maniglia con rosetta
Interna / esterna

Gamma dei colori base



F-1



F-9



8022



F-2



F-9 spazzolato



8077



F-3



F-9



8077 (MC3)



F-4



C-34



8019

Attenzione! I colori reali possono differire da quelli mostrati. La presentazione ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta. Informazioni sui colori attualmente disponibili alla vendita sono reperibili presso i punti vendita o su richiesta.

Sistemi in alluminio

MB-79N /-86N/-45


I sistemi in alluminio MB-79N, MB-86N e MB-45 uniscono stile, resistenza e massima funzionalità, rappresentando la soluzione ideale per serramenti e porte di alta qualità. Progettati per garantire protezione dagli agenti atmosferici e efficienza energetica, si adattano perfettamente sia a edifici moderni che tradizionali, valorizzando ogni progetto architettonico.

Grazie alla loro affidabilità, durata nel tempo e manutenzione semplice, questi sistemi sono la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori senza rinunciare all'eleganza.




Parametri tecnici:

	MB-79N	MB-86N	MB-45
Profondità telaio:	70 mm	77 mm	45 mm
Larghezza telaio + anta:	79 mm	86 mm	54 mm
Profondità massima della vetratura:	63 mm per le finestre 54 mm per le porte	70 mm	35 mm
Trasmittanza termica U_i :	0.83 W/m ² K	0.70 W/m ² K	-
Trasmittanza termica U_w :	0.64 W/m ² K	0.62 W/m ² K	-
Sistema di guarnizioni:	2 guarnizioni	2 guarnizioni	2 guarnizioni
Camere:	3	3	2
Tenuta all'acqua:	E 1950	classe E 4800 Pa PN-EN 12208	-
Tenuta all'aria:	classe 4 EN 12207:2001	classe 4 PN-EN 12207	-

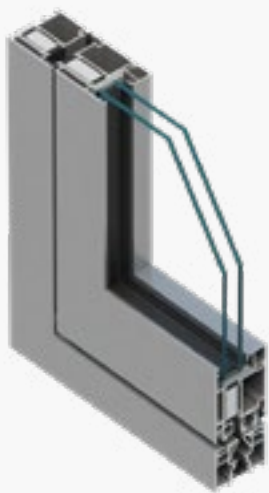

MB-79N

Il sistema economico più moderno della nostra offerta per serramenti e porte garantisce elevato isolamento termico. È ideale per la realizzazione di diverse tipologie di costruzioni, tra cui: finestre fisse, apribili, a ribalta, ribalta-apribili, ribalta-scorrevoli, nonché porte esterne ad anta singola o doppia e soluzioni vetrate con porte.

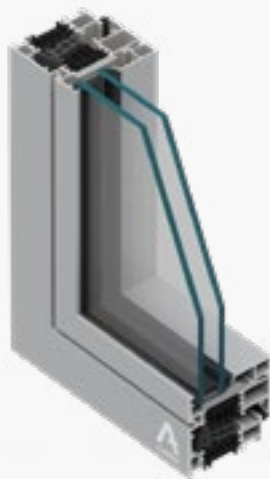

MB-86N

Il sistema per serramenti e porte MB-86N unisce design moderno, efficienza energetica e massime prestazioni. Disponibile in due varianti, ST e SI, si adatta alle diverse esigenze di isolamento termico, garantendo eccellenti valori di tenuta e comfort abitativo.




MB-45

Il sistema MB-45 è un sistema in alluminio pensato per la realizzazione di elementi architettonici interni ed esterni che non richiedono isolamento termico, come ad esempio: vari tipi di pareti divisorie, finestre, porte, porte a battente, ingressi, vetrine, sportelli di cassa, ecc.



Casonetto

I casonetti sono un'accessorio che serve a rivestire il vano delle tapparelle. Realizzato grazie a particolari profili in PVC a conformazione alveolare rappresentano la soluzione ideale per durata, funzionalità ed estetica.

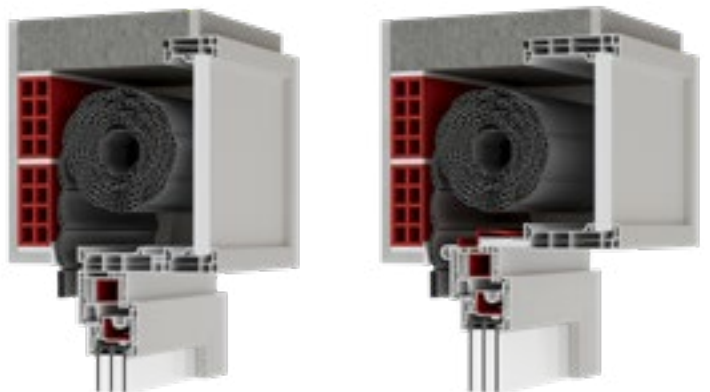

Cassonetti a monoblocco per tapparelle avvolgibili esterne

Esterno sottointonaco

Le tapparelle a scomparsa UPK 90 sono la soluzione ideale per costruzioni nuove, ristrutturazioni o sostituzione di finestre, offrendo massima estetica e funzionalità. Grazie al cassonetto completamente integrato nella facciata, le tapparelle risultano invisibili dall'esterno, lasciando visibile solo il pratico coperchio inferiore apribile per una manutenzione comoda e veloce. Il sistema, con cassonetto e guide perfettamente integrati, garantisce sicurezza elevata e un aspetto armonioso che lo rende tra i più scelti sul mercato.

È inoltre possibile installare zanzariere integrate nel cassonetto o zanzariere plissettate esterne, per un comfort ancora maggiore.

Interno sottointonaco

Il sistema con cassonetto e tapparella a monoblocco interno è una soluzione in PVC montata direttamente sul telaio della finestra. Il cassonetto ispezionabile dall'interno, con apertura dal basso, garantisce un accesso pratico per la manutenzione. Il sistema permette la completa integrazione della tapparella sia all'interno che all'esterno dell'edificio, assicurando un risultato estetico discreto e pulito. È possibile integrare una zanzariera incorporata oppure installare una zanzariera plissettata esterna, per un comfort e una protezione aggiuntivi.



Cassonetto monoblocco esterno sottointonaco



Cassonetto monoblocco interno sottointonaco



Ventilazione

Nella nostra offerta sono disponibili aeratori che migliorano efficacemente la qualità dell'aria negli ambienti. Una pratica soluzione che offre numerosi vantaggi.

Un sano microclima

Apporto costante di aria fresca che riduce l'umidità, previene la formazione di muffe e migliora riscaldamento.

Risparmio energetico

Meno necessità di aprire le finestre: il calore rimane in casa, contribuendo a ridurre i costi di riscaldamento.

Comfort e sicurezza

Ventilazione continua con la finestra chiusa, maggiore sicurezza rispetto all'apertura a ribalta, ideale anche durante le assenze.



Inglesine

Le inglesine sono listelli che suddividono il vetro della finestra in parti più piccole. In passato avevano una funzione strutturale, quando non era possibile produrre grandi vetrate uniche; oggi svolgono principalmente un ruolo estetico. Nella nostra offerta proponiamo diversi tipi di inglesine:

Inglesine interne nella vetrocamera

inserite in modo permanente all'interno del vetrocamera, facili da pulire, disponibili in varie forme, realizzate con profili decorativi in alluminio. Sono fissate ai distanziatori all'interno del pacchetto vetro.


Inglesine viennesi

estremamente semplici da montare, si applicano esternamente direttamente sul vetro da entrambi i lati.


Inglesine applicate (rimovibili)

fissate con appositi supporti e facilmente removibili, ad esempio durante la pulizia dei vetri.


Serie NEO

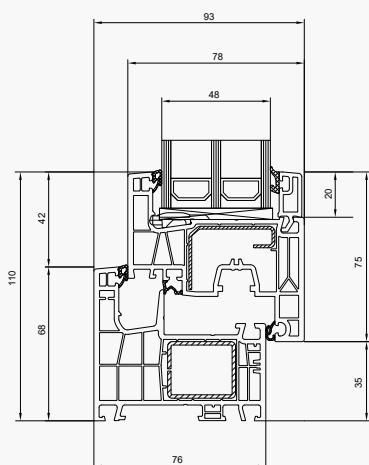


NEO variante standard
telaio 160x07 anta 160x20

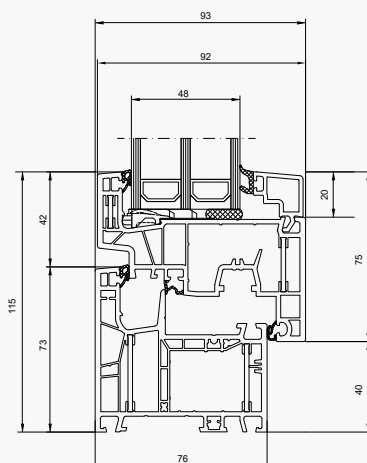


NEO variante ad anta complanare
telaio 060x05 anta 060x27

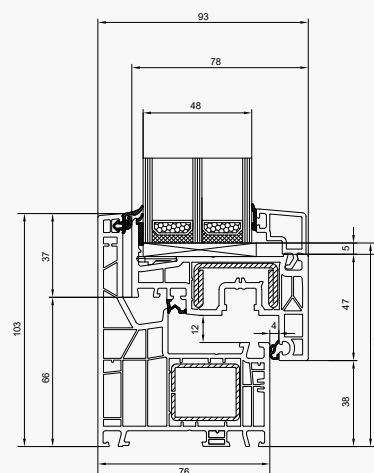


NEO View con anta nascosta
telaio 160x80 anta 160x81

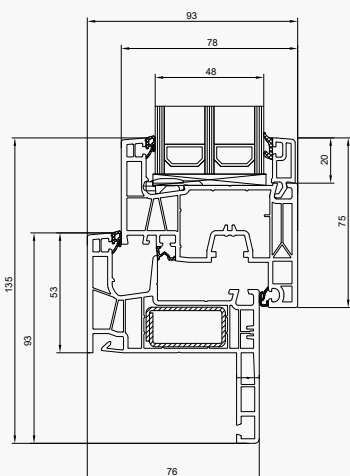


NEO telaio Z40
telaio 160x15 anta 160x20

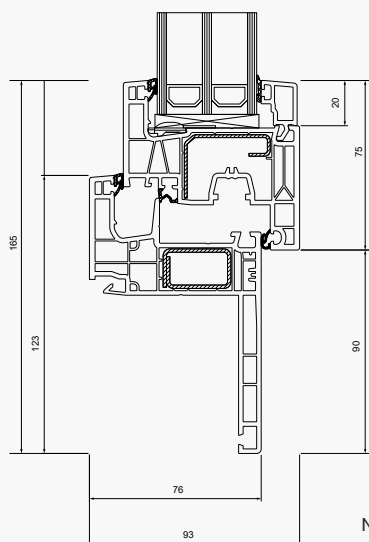

NEO telaio Z70
telaio 160x09 anta 160x20

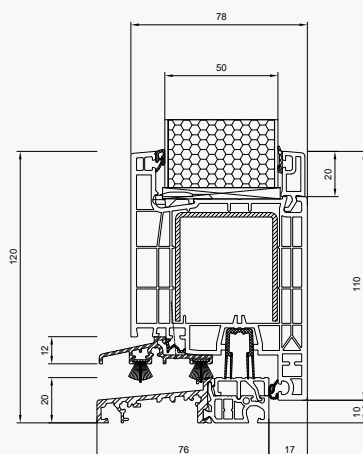


Portoncino NEO
anta 160x30 soglia alluminio 267070

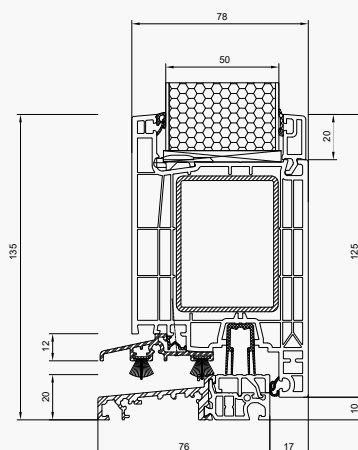


Portoncino NEO
anta 160x33 soglia 267070


Serie NEO

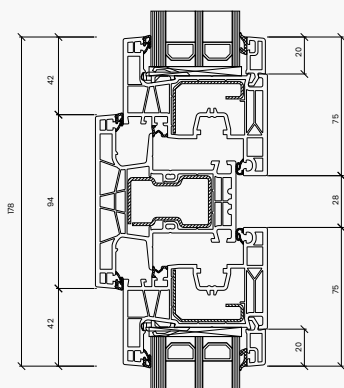


NEO montante fisso
anta 160x20 montante 160x45

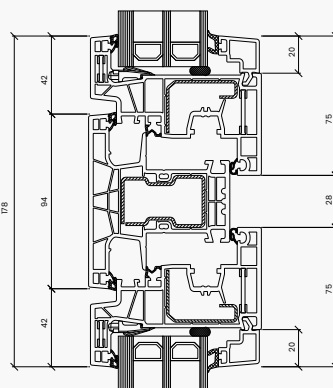


NEO montante fisso
anta 060x27 montante 160x45

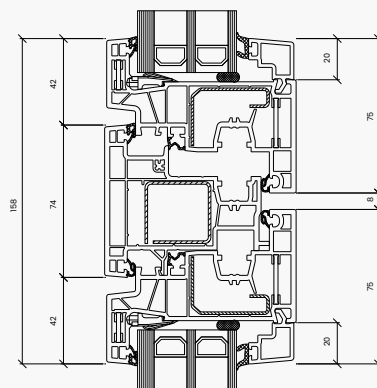

NEO montante mobile
anta 060x27 montante 160x66

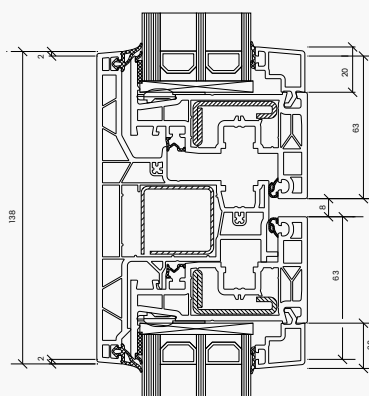


NEO View montante mobile
anta 160x81 montante 160x86

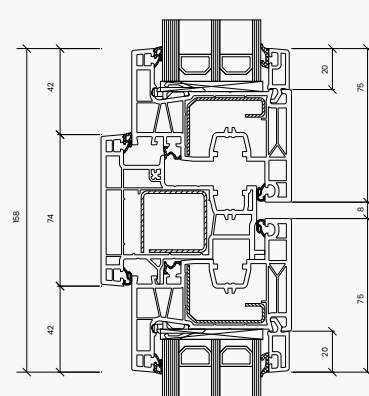


NEO MD montante mobile
anta 160x20 montante 160x66


Serie IDEAL 4000

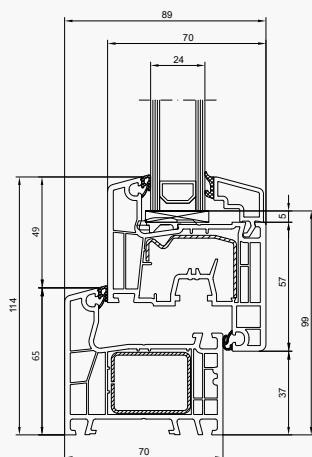


IDEAL 4000 CL
telaio 140x01 anta 140x20

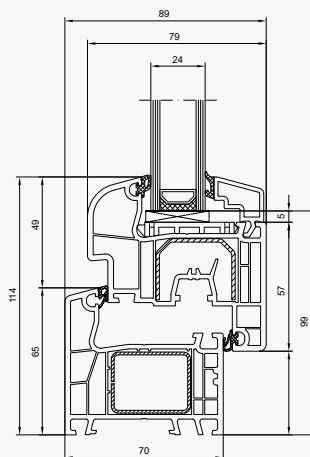


IDEAL 4000 RL
telaio 140x01 anta 140x22

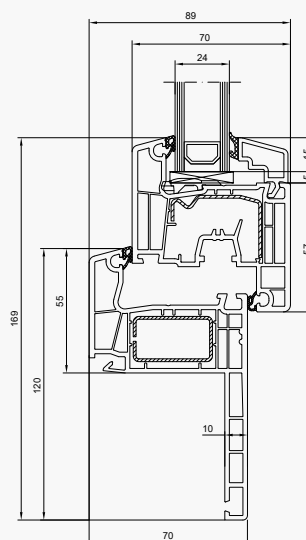


IDEAL 4000 telaio Z65
telaio 140x09 anta 140x20

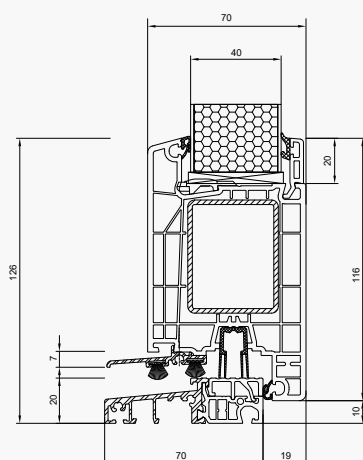

Portoncino IDEAL 4000
anta 140x33 soglia alluminio 247070

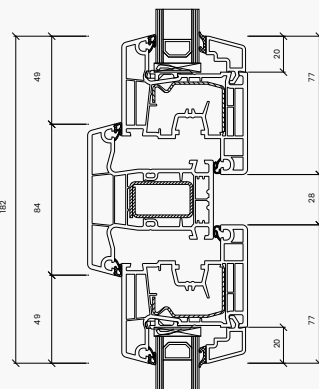


IDEAL 4000 montante fisso
anta 140x20 montante 140x41

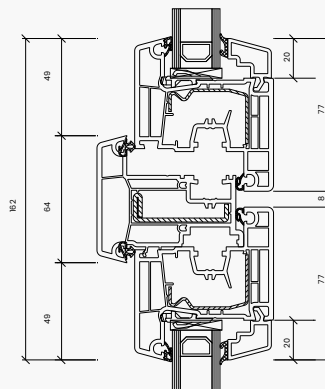


IDEAL 4000 montante mobile
anta 140x20 montante 140x66


Serie IDEAL 7000

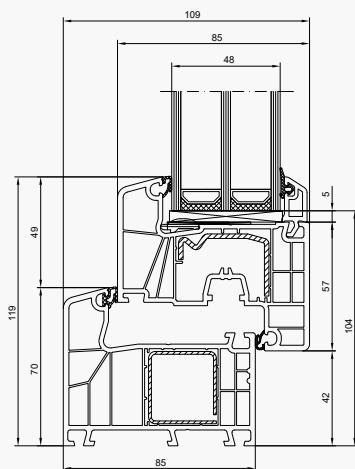


IDEAL 7000
telaio 170x02 anta 170x20

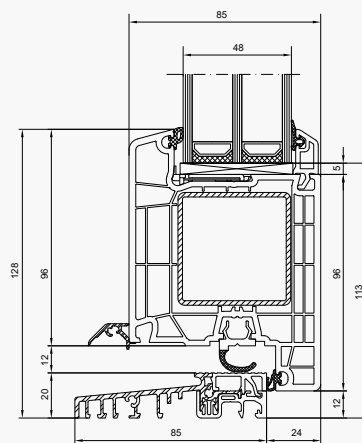

Portoncino IDEAL 7000
anta 170x33 soglia alluminio 269060

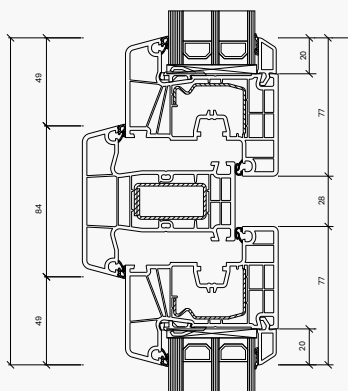


IDEAL 7000 montante fisso
anta 170x20 montante 170x41

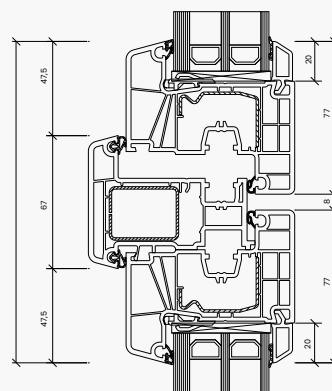


IDEAL 7000 montante mobile
anta 170x20 montante 170x64


Serie SL70 AD

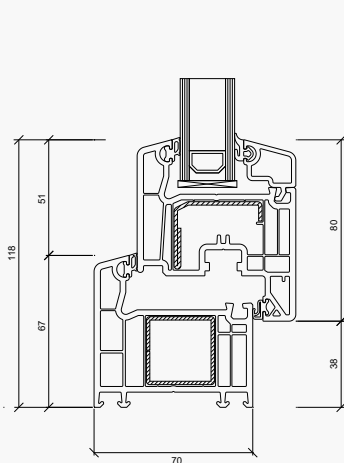

SL 70 AD
telaio 101208 67 mm
anta 103232 80 mm

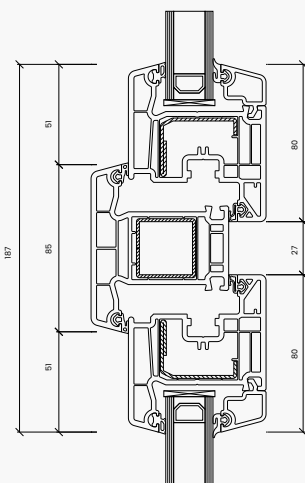


SL 70 AD montante fisso
anta 103232 80 mm
montante 102214 85 mm

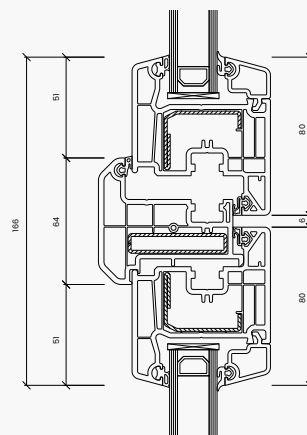


SL 70 AD montante mobile
anta 103232 80 mm
montante 102236 64 mm


Serie SL82 MD

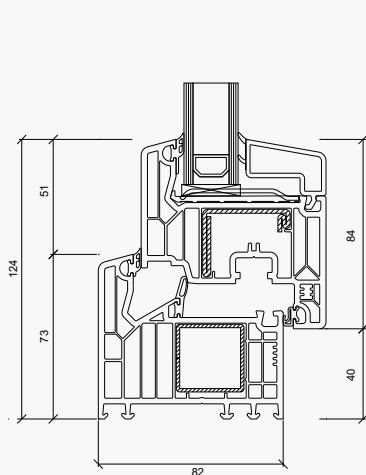

SL 82 MD
telaio 101290 73 mm
skrzydło 103341 84 mm

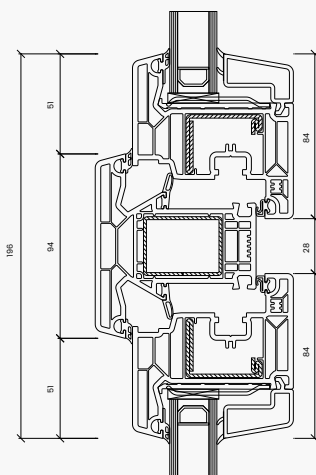


SL 82 MD montante fisso
anta 103341 84 mm
montante 102310 94 mm

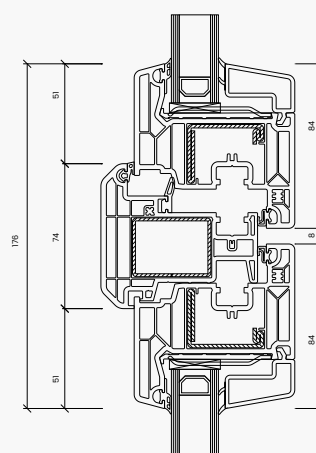


SL 82 MD montante mobile
anta 103341 84 mm
montante 102316 74 mm

HST 85 mm

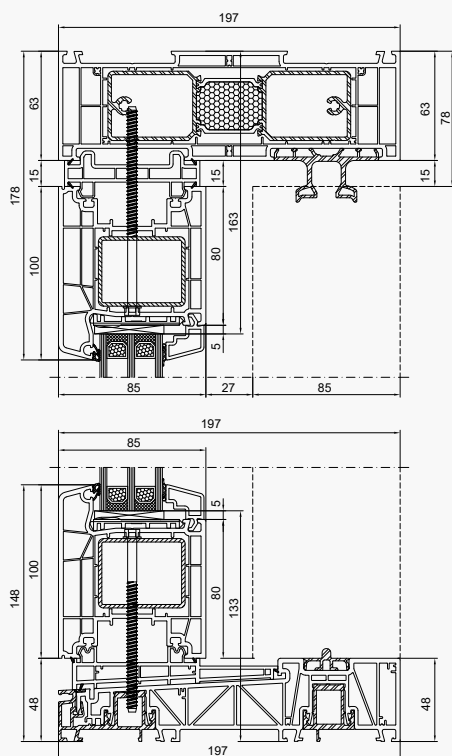


HST 85 mm Basic frame

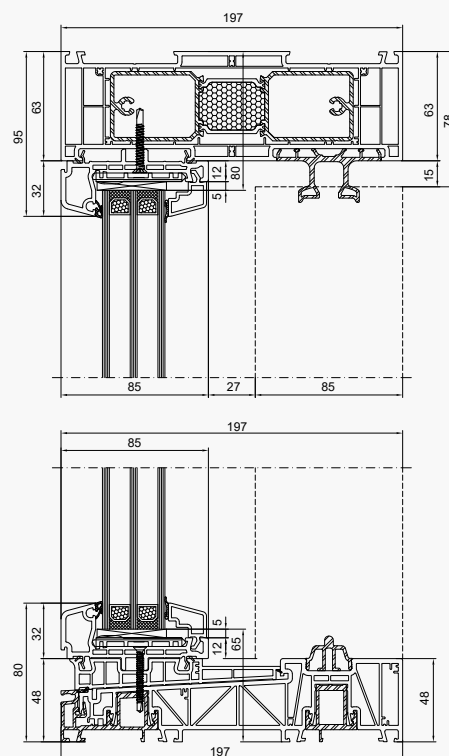


HST 85 mm Fix frame

Smart-slide NEO


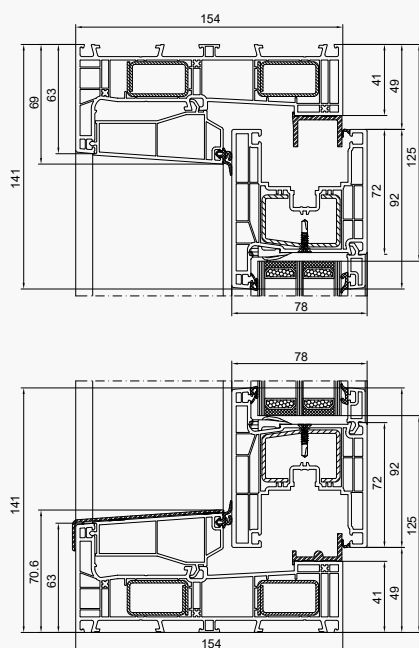


Smart-slide NEO anta attiva
telaio 160x91 anta 160x94


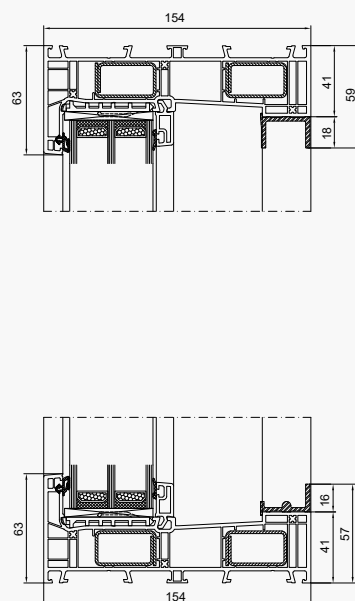


Smart-slide NEO parte fissa
telaio 160x91 anta 160x94

Multi-slide

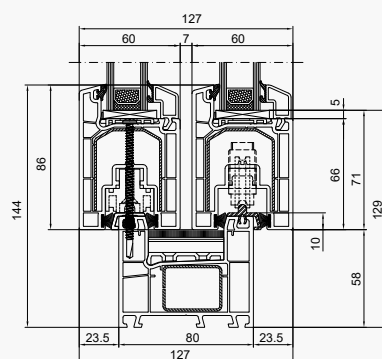
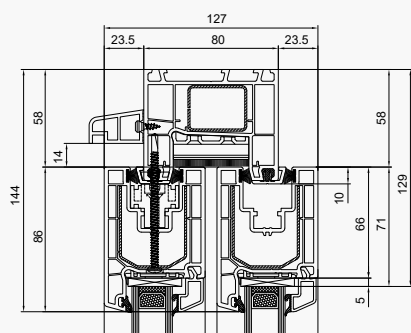


Multi Slide 80
telaio 100x90 anta 100x92

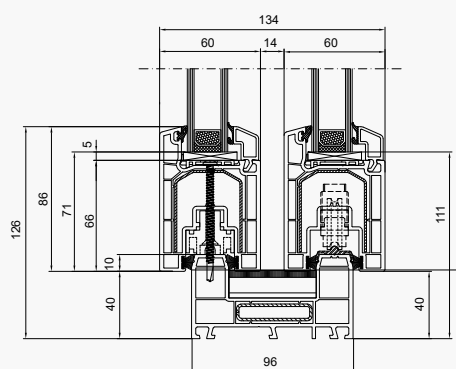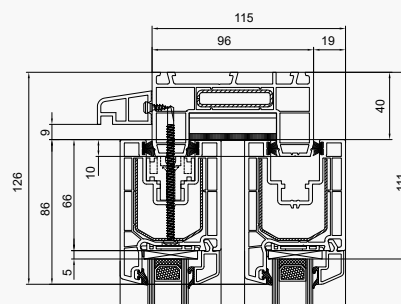


Multi Slide 96
telaio 100x97 anta 100x92


Casonetto

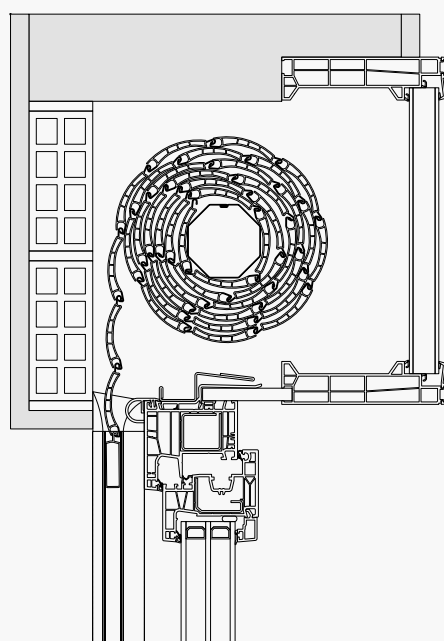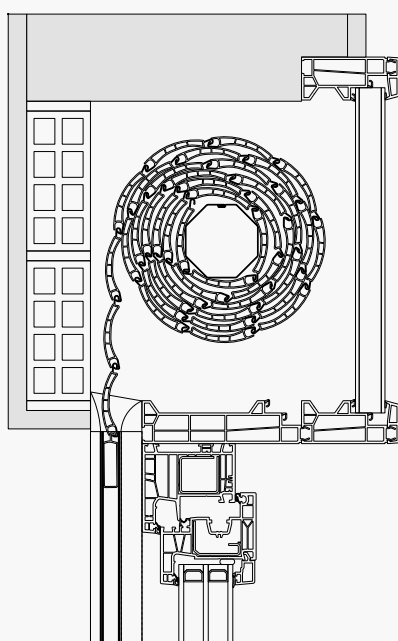

Vekamotion 82

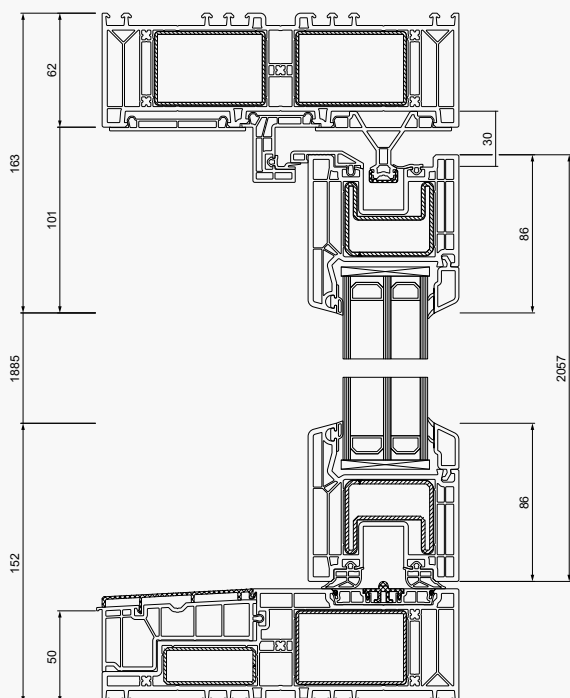

Vekamotion 82
anta attiva

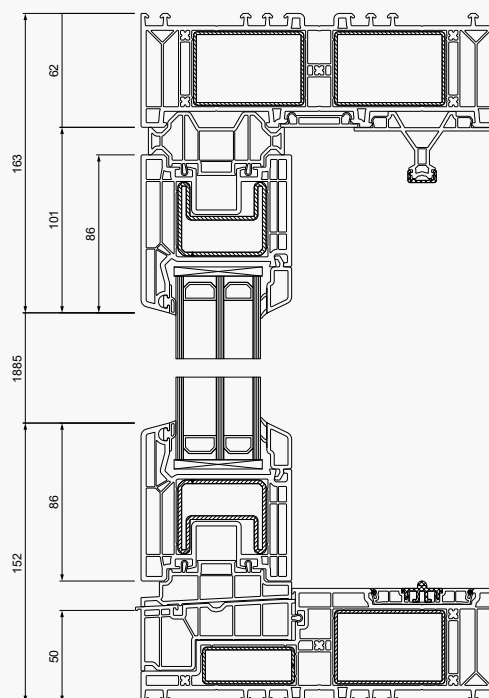

Vekamotion 82
parte fissa

Il catalogo è stato preparato con la massima cura; tuttavia, non si può escludere completamente la possibilità di errori o imprecisioni. Ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile.

L'editore si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti, alle specifiche, ai prezzi e alla disponibilità dei prodotti senza preavviso. Le informazioni sui prodotti sono aggiornate alla data di pubblicazione del catalogo. I colori, le texture e le tonalità presentati nel catalogo possono differire da quelli reali a causa della tecnica di stampa o delle impostazioni del monitor. Si consiglia di consultare campioni materiali reali prima di effettuare un ordine.

Eventuali errori di stampa o altre imprecisioni possono essere corretti, e l'editore non è responsabile per eventuali discrepanze o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel catalogo. La responsabilità legale dell'editore è limitata ai casi previsti dalla normativa vigente. Il contenuto, il layout grafico, le fotografie e i disegni tecnici presenti in questo catalogo sono proprietà dei rispettivi titolari e sono protetti dal diritto d'autore. La copia, la diffusione o l'utilizzo, totale o parziale, senza il consenso scritto dell'editore è vietata.



DEFOR S.A.
Rolna 5, 63-100 Śrem, Polonia

ITA +39 376 250 33 73
POL +48 662 267 622
e-mail: preventivi@defor.eu

www.defor.eu